

Professional Plus

120 cm



P12W

Spis med AGQ fläkt
rostfritt

Färger



Vit



Rostfritt stål



Grafit matt



Svart blank



RAL
RAL Classic
valfritt




Satinerad

Beslag

Vred, handtag

Hällar


7 brännare



P127WE3 *

Gaseffekt = 22,7 kW
 EI = 230V 2-fas + N + J
 Eleffekt = 5,75 kW
 Säkring = 2 x 16 amp


8 brännare



P128WE3 *

Gaseffekt = 24,4 kW
 EI = 230V 1-fas + J
 Eleffekt = 5,75 kW
 Säkring = 2 x 16 amp


Coupe de feu



P12SWE3 *

Gaseffekt = 18,4 kW
 EI = 230V 2-fas + N + J
 Eleffekt = 5,75 kW
 Säkring = 2 x 16 amp


Stekbord



P12FWE3 *

Gaseffekt = 24,4 kW
 EI = 230V 2-fas + N + J
 Eleffekt = 5,75 kW
 Säkring = 2 x 16 amp


Stekbord + 2 induktionszoner



P12FIWE3 *

Gaseffekt = 17,1 kW
 EI = 230V 3-fas + N + J
 Eleffekt = 9,45 kW
 (induktion 3,7 kW)
 Säkring = 3 x 16 amp

Induktion



PI127DWE3 *

EI = 230V 3-fas + N + J
 Eleffekt = 18,45 kW
 Säkring = 3 x 20 amp

Effekter

Induktionszon
 Ø 145 mm
 1,4 kW/1,85 kW

Induktionszon
 Ø 200 mm
 2,3 kW / 3kW

Induktionszon
 Ø 250 mm
 2,3 kW / 3 kW

Induktionszon
 Bridge
 210x380 mm
 1,5 + 1,5 kW

Coupe de feu
 min. 0,6 kW
 max. 3 kW

Dubbelrings-
 brännare
 Dual (ingår)
 min. 0,3 kW
 max. 5,0 kW

Dubbelrings-
 brännare
 min. 1,8 kW
 max. 4,3 kW

Stekbord
 två brännare
 min. 0,4 kW
 max. 4,8 kW

Stor
 brännare
 min. 0,6 kW
 max. 3 kW

Liten
 brännare
 min. 0,4 kW
 max. 1,8 kW

Induktion med
 två zoner
 2x1,85 kW
 max. 3,7 kW

Komplement och tillbehör



Köksfläkt

AGQ120

Stänkskydd med redskapsstång

AP4-120

Teknisk ritning och mått

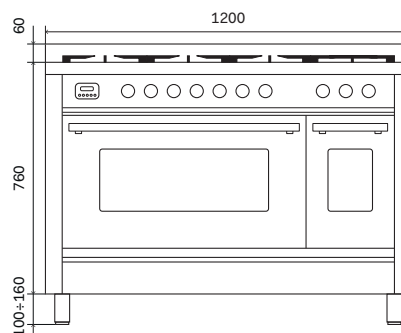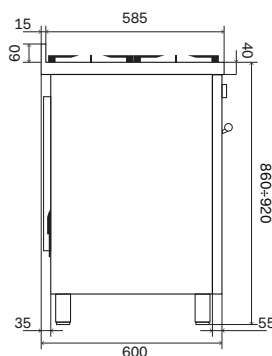

Ugnar

<u>Teknisk information</u>	<u>OV80 E3</u>	<u>OV30 E3</u>
	Elektronisk multifunktionsugn 80 cm	Elektronisk statisk miniugn 30 cm
Energiklass	A+	A+
Antal funktioner	15	5
Temperatur	30-300°C	30-250°C
Styrning	elektronisk	elektronisk
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stekermometer	Ja	-
Belysning	Dubbel invändig belysning	Invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja	Ja
<u>Ugnskavitet specifikation</u>		
Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	64,5×36,5×41 cm	27,5×35,5×44 cm
Kapacitet	97 L	43 L
Ångavledning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	Ja
Fällbart övelement	Ja	-
Roterande grill	diagonal	Ja
Termostat	med elektronisk sond	med elektronisk sond
<u>Energiförbrukning</u>		
Maximal förbrukning	2,75 kW	2,4 kW
Övelement	1200 W	800 W
Underelement	1350 W	800 W
Elgrill	2150 W	1500 W
Varmluft	2100 W	2100 W
Nedre gasbrännare	-	-

Funktioner

