

Pro Line

100 cm



LD10

Spis med AGK fläkt
Grafit matt

Färger



Antikvit



Vit



Rostfritt stål



Grafit matt



Vinröd




Satinerad

Beslag

Vred, handtag

Hällar

5 brännare



LD10CWM3


Gaseffekt = 13,9 kw

El = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 4,35 kW

Säkring = 1 x 16 amp

6 brännare



LD106WM3


Gaseffekt = 16,9 kw

El = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 4,35 kW

Säkring = 1 x 16 amp

Stekbord



LD10FWM3

Gaseffekt = 16,9 kw

El = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 4,35 kW

Säkring = 1 x 16 amp

Effekter



Dubbelrings-
brännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW



Stekbord
två brännare
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW



Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW



Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW



Komplement och tillbehör

Köksfläkt

AGK100

Stänkskydd med redskapsstäng AP4-100

Teknisk ritning och mått

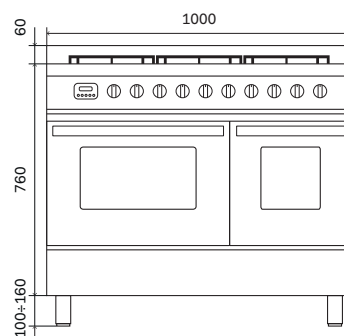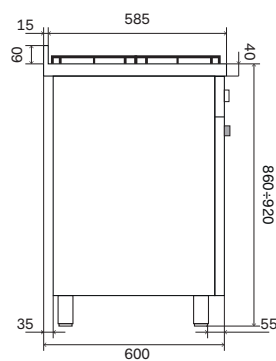

Ugnar

Teknisk information

	<u>OV60 M3</u>	<u>OV40 E</u>
	Multifunktionsugn 60 cm	Statisk midiugn 40 cm
Energiklass	A	A
Antal funktioner	9	4
Temperatur	30-300°C	50-250°C
Styrning	Ja	-
Elektronisk temperaturmätare	-	-
Stektermometer	-	-
Belysning	Dubbel invändig belysning	Invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	-	-
<u>Ugnskavitet specifikation</u>		
Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	43,7×36×41 cm	36,5×35,5×44 cm
Kapacitet	65 L	57 L
Ångavledning	-	Ja
Fällbart övelement	Ja	-
Roterande grill	-	Ja
Termostat	Analog	Analog
<u>Energiförbrukning</u>		
Maximal förbrukning	2,45 kW	1,9 kW
Övelement	1000 W	850 W
Underelement	1100 W	950 W
Elgrill	2100 W	1600 W
Varmluft	2100 W	-
Nedre gasbrännare	-	-

Funktioner

